

## 880MHz 1/2 wave Flexible Whip Antenna

1/2λフレキシブルホイップアンテナ

アンテナは優れた伝導性の材料によって作られております  
厳しい取り扱いと気象条件に耐えられるよう設計されています

### 電氣的な仕様

周波数 880MHz  
周波数変更 800-950MHz工場にて指定  
周波数合わせ

インピーダンス 50 Ohm  
利得 2.15dbi  
VSWR 1:2.0以下


### 機械的な仕様

重量 <0.1kg  
長さ (18cm)  
コネクタ SMA-PLUG BNC-PLUG  
偏波面 垂直偏波

MODEL 800-W-SP



### 周波数特性

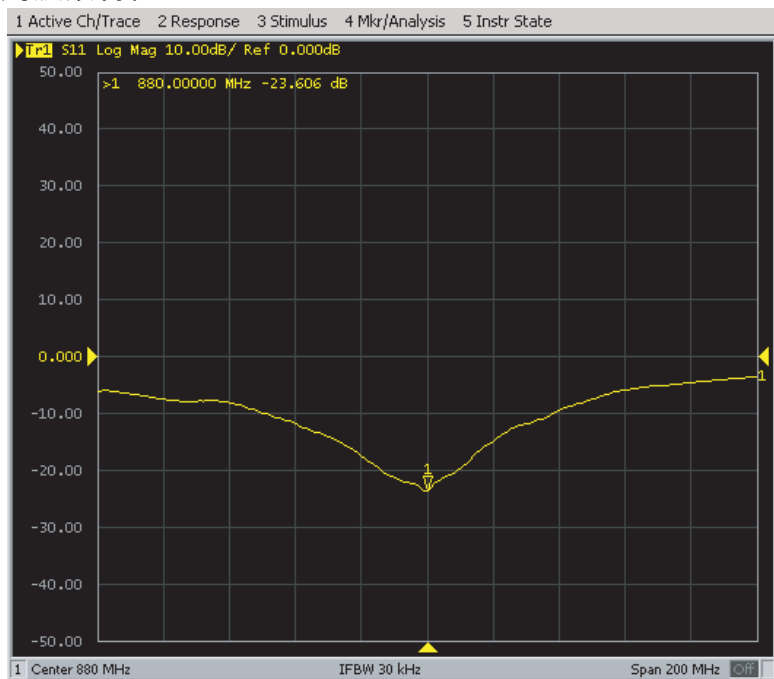

MODEL 800-W-SP Span 200MHz  
Center 880MHz

**HIDAKA DENKI WORKS CO.,LTD**

(株) 日高電機製作所 埼玉県川越市石田 2 2 7

TEL 049-224-8175 FAX 049-224-1369

E-mail :sales@hidaka.com URL:http://www.hidaka.com



**RUBBER  
DUCKY®**